



TECNA/MAQ

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

EQUIPOS PARA CONCRETO

VIBRADORES ELÉCTRICOS Y GASOLINEROS

HUSQVARNA | OZTEC | CIMAR

Líderes de una amplia cartera de productos para las aplicaciones más exigentes de la industria del concreto. Nuestros productos incluyen vibradores eléctricos de mano y portátiles con motor a gasolina. Estos vibradores trabajan a 16.000 rpm, con esto logramos una mejor consolidación del concreto y mayor rapidez en el vaciado.



VIBRADOR ELÉCTRICO HUSQVARNA



VIBRADOR ELÉCTRICO OZTEC



VIBRADOR GASOLINERO CIMAR

Vibrador	RPM de trabajo	HP	Largo de mangueras	Diametro de cabezales
Husqvarna	16.000	2.2	3 - 4 mts	1 1/2" - 2"
OZTEC	16.000	2.4 - 3.2	3 - 4 - 6 - 7 mts	1 1/2" - 2" - 2 1/2"
Cimar	3.600	2.4	6 mts	1 1/2" - 2"

REGLAS VIBRATORIAS

MAGIC SCREED / MASTERPAC

Equipo ideal para realizar vaciados masivos de concreto sin la necesidad de utilizar soportes para flotar sobre la superficie del concreto.

- Cuenta con soportes para la eliminación de vibración hacia el operador
- Sus dos manillas proporcionan un efectivo control en la nivelación.
- Gracias a su bajo peso la convierte en una de las reglas más livianas del mercado.
- Largo de reglas: 1.8 - 2.4 - 3.0 - 3.7 mts



REGLA MAGIC SCREED

CERCHAS VIBRATORIAS

WHITEMAN MULTIQUIP | ALLEN ENGINEERING

Nuestras reglas reticuladas superan las expectativas del contratista para nivelado de pavimento y pisos industriales. Su diseño de acero comprobado la han convertido en la favorita de los contratistas de concreto durante más de una década. Su diseño modular entrega a los contratistas la capacidad de adaptar la regla a sus requerimientos mediante el agregado y extracción de secciones según sea necesario. Ideal para trabajos de vibrado de concreto para obras de pistas y vaciados masivos de hormigón. Se puede configurar con un largo de 3.80 mts hasta 19.00 mts



MULTIQUIP WSHE



ALLEN Razorback®

EQUIPOS PARA CONCRETO

NIVELADORA DE CONCRETO

ROLLER SCREED / ALLEN

Nuestros acabadores Roller Screed accionados por motor a combustión son independientes, livianos y altamente maniobrables. Junto con el motor Honda GXH50, estos equipos tienen el equilibrio perfecto entre portabilidad y potencia para un desprendimiento de concreto rápido y preciso.

CARACTERISTICAS

- Largos disponibles 4.30mts y 7.00mts
- Manija de control de velocidad variable.
- Asas giratorias para facilitar su uso y fácil almacenamiento.
- Cantidad de operadores que se necesitan 2



NIVELADOR DE CONCRETO ALLEN


NIVELADORA LASER PARA CONCRETO

LIGHCHINE

La Screed Saver MAX lleva el extendido de hormigón a otro nivel. Esta niveladora con extensión es nuestro producto estrella, uno de los más destacados del mercado de la pavimentación. Incluye tracción delantera, manejo de la rueda trasera, control remoto inalámbrico y un motor Kubota diesel de 35 hp. Esto la convierte en el mejor equipo para el extendido de hormigón del mercado.

CARACTERISTICAS

- Tornamesa de 90° con accionamiento giratorio
- El motor diesel D902 de 25 hp de Kubota.
- Capacidad de combustible 30 l.
- Ancho de cabezal 3.8 m
- Extensión de cabezal 4.9 m
- Cobertura por pasada 18.6 m²
- Elevación de cabezal 46 cm

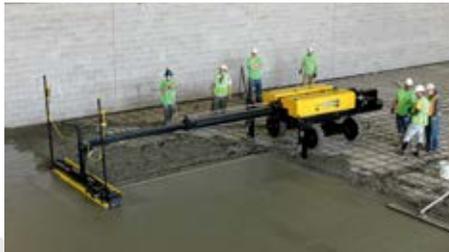

SCREEDSAVER MAX

ALISADORAS DE CONCRETO

WHITEMAN / MULTIQUIP - HUSQVARNA

Las alisadoras más vendidas a nivel mundial durante más de 80 años, gracias a su calidad y desempeño ha logrado consolidarse en el mercado como líder indiscutido.

Nuestras alisadoras las podrás encontrar en los modelos: simples en 36" - 48" y dobles en 36" - 48"

CARACTERÍSTICAS	Multiquip	Multiquip doble	Husqvarna	Husqvarna doble
Diámetro	36"	DOBLE 36"	36"	DOBLE 36"
Motor	Honda GX270	Honda GX690	Loncin G200F	Honda GX690
Potencia	9 HP	24 HP	5.5 HP	22 HP
Peso	97.5 Kg	336 Kg	83 Kg	373 kg



MULTIQUIP JH36H90



MULTIQUIP DOBLE JWN -36



HUSQVARNA MCT-36



HUSQVARNA DOBLE CRT-36

EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN & HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS E INSUMOS



PLATACHO DE MAGNESIO



LLANA MANUAL



LLANA FRESNO



BULLFLOAT




CHANEL FLOAT



ESCOBILLÓN PARA TEXTURA



PEINE METÁLICO



ASPA DE TERMINACIÓN



ASPA DE COMBINACIÓN



PLATO DE FLOTACIÓN DE 36 Y 46



DISCO DE CORTE



DISCO SOFF CUT

EQUIPOS PARA CONCRETO

CORTADORAS DE CONCRETO

HUSQVARNA

CORTADORAS DE CONCRETO SOFFCUT

- La única cortadora con sistema patentado para cortar tempranamente el hormigón.
- Esta tecnología permite al hormigón ser cortado de 1 a 2 horas después de su colocación.
- Recomendado para trabajos livianos y medianos en cortes decorativos, calles y estacionamientos.

CORTADORAS CONVENCIONALES - HUSQVARNA

- Cortadora de suelos de excelente diseño.
- Fácil de transportar y cargar.
- Tanque de agua integrado.
- Capacidad de discos 12", 14", 16", 18" y 20"



SOFFCUT 150



SOFFCUT 2000



FS 400



FS 520

EQUIPOS PARA CONCRETO

CORTADORAS MANUALES

HUSQVARNA

Potentes cortadoras portátiles con características que las convierten las mejores del mercado. Equipadas con el sistema semi-automático SmartTension™ que permite una óptima transmisión de potencia, el mínimo desgaste y mayor durabilidad de la correa. Ligera, con un ratio superior entre peso y potencia, sistema de arranque fiable y vibraciones excepcionalmente bajas que se traducen en menor tensión y máxima productividad.

- Indicada para trabajos viales
- Ligera y potente



Husqvarna K770



Husqvarna K760 cut-n-brake



Husqvarna K1270 Riel



Husqvarna K970 Ring

CORTADORA DE MESA

HUSQVARNA

Nuestras cortadoras de mesa son eficientes en albañinería universal con una alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos y bloques de construcción. Con esta mesa de corte puede obtener una profundidad de corte máxima de 10 cm en un corte de una sola vez o hasta 200 mm en un corte escalonado. Puede realizar una hendidura o biselar a 45 grados fácilmente para una máxima versatilidad. La máquina es fácil de manejar por una sola persona gracias a sus patas plegables.

- Máxima profundidad de corte 10 cm
- Diámetro máximo de disco 14"
- Ratio de potencia de entrada de 3 HP



TESTIGUERA

HUSQVARNA

Las perforadoras Husqvarna son un motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación. Un sistema ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro. El soporte es fácil de inclinar, la parte trasera proporciona seguridad y estabilidad en la perforación angular, ahorrándole tiempo de instalación y estrés corporal. Este sistema puede ser utilizado para perforaciones en ventilación y canales de fontanería, tuberías de evacuación de residuos, barreras y señales de tráfico.

CARACTERÍSTICAS	DMS 160	DMS 240
Potencia de entrada	2.1 HP	3.2 HP
Diámetro máximo de brocas	5"	10"
Diámetro mínimo de brocas	3/4"	3/4"
Voltaje	220 V	220 V



DMS 160



DMS 240

EQUIPOS PARA CONCRETO

CARRETILLAS MOTORIZADAS / BUGGY

MULTIQUIP

Las carretillas Whiteman pueden transportar concreto y materiales, siendo la línea de carretillas más avanzada disponible en el mercado. Además de distribuir en el concreto y poder vacearlo en sitios específicos, las versátiles unidades de 16 pies cúbicos, están diseñadas para aplicaciones en vías exteriores e interiores, así como distribución de materiales.

- Capacidad de carga 453 Lt
- Opción de tracción con orugas o neumáticos
- Distribución óptima del concreto
- Para transportar de materia prima o desecho (limpieza de obras)



MULTIQUIP WHITEMAN
WBH-16



MEZCLADORA DE CONCRETO

CIPSA

Nuestras revolvedoras cuentan con una olla perfectamente balanceada, son sumamente resistentes, con opción de olla de acero o polietileno.

- Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga
- Diseño en T para mejor descarga
- Sistema de transmisión de una sola banda
- Olla de metal de mayor durabilidad
- Capacidad de mezcla 255 Lt
- Capacidad de carga 9 pies³



CIPSA ULTRA

IMPLEMENTOS PARA MINICARGADORES

ADITAMENTOS PARA MINICARGADOR

MERIT ATTACHMENTS LLC

Ofrecemos una amplia gama de aditamentos para minicargadores. Atendiendo diferentes segmentos de mercado tales como construcción, forestal, agroindustria, petroquímica, minería, paisajismo, entre otras. Somos una fuente central y diversa de aditamentos de la más alta calidad.

Brazo excavador
WALLENSTEIN GX920



Porta palet
EDGE PFS-48



Rodillo compactador
BRADCO VRS66



Barredora angular
MARTATCH AB-72



Barredora
recolectora
MARTATCH MPB72

EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS & EQUIPOS MAKITA

Makita se ha convertido en uno de los grandes fabricantes mundiales de herramientas electroportátiles, de una calidad superior y fabricados con la tecnología más avanzada, ofrece la más amplia gama de herramientas eléctricas.

AMOLADORAS 5"



Modelo	GA5020	GA5020C
Potencia	1050 W	1450 W
Ø Disco	5" (125mm)	5" (125mm)
RPM	12,000	10,000
Dimensiones (L x A x A)	356x139x120mm	390x139x120mm
Vibración Superficie	9.0 m/s ²	9.5 m/s ²
Peso	2.7 kg	3.0 kg
Carbones (Escobilla)	303	253
Tecnología MAKITA		
Característica	Sist. "Hombre Muerto"	Anti Restart Arranque suave Sist. "Hombre muerto"

AMOLADORAS 9"



Modelo	GA9050	GA9060	GA9063R	GA9040S
Potencia	2000 W	2200 W	2200 W	2600 W
Ø Disco	9" (230mm)	9" (230mm)	9" (230mm)	9" (230mm)
RPM	6,600	6,600	6,600	6,600
Dimensiones (L x A x A)	432x250x132 mm	420x250x144 mm	420x250x145 mm	503x250x140 mm
Peso	4.7 kg	5.5 kg	5.8 kg	6.7 kg
Carbones (Escobilla)	204	-	-	204
Tecnología MAKITA	-	-		-
Característica	Sist. "Hombre Muerto"	Sist. "Hombre Muerto"	Anti Restart Arranque suave Sist. "Hombre Muerto"	Arranque Suave Sist. "Hombre Muerto"

TALADRO PERCUTOR



Modelo	HP1641K	HP1630K	HP2050FH	HP2070F
Potencia	680 W	710 W	720 W	1010 W
Capacidad Concreto	16 mm (5/8")	16 mm (5/8")	20 mm (3/4")	20 mm (3/4")
Capacidad Metal	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	H: 8mm (5/16") Lo: 13mm (1/2")	H: 8mm (5/16") Lo: 13mm (1/2")
Capacidad Madera	30 mm (1-3/16")	30 mm (1-3/16")	H: 25mm (1") Lo: 40mm (1-9/16")	H: 25mm (1") Lo: 40mm (1-9/16")
RPM	0-2800	0-3200	H: 0-2900 Lo: 0-1200	H: 0-2900 Lo: 0-1200
Imp. X min	0 - 44,800	0 - 48,000	H: 0-58,000 Lo: 0-24,000	H: 0-58,000 Lo: 0-24,000
Peso	2.0 kg	2.1 kg	2.5 kg	2.6 kg
Carbones (Escobilla)	419	85	419	419

ROTOMARTILLOS ELÉCTRICOS SDS-MAX



Modelo	HR4003C	HR4013C	HR5202C	HR5212C
Potencia	1,100 W	1,100 W	1,510 W	1,510 W
Fuerza	11.4 J	11.4 J	21 J	21 J
Broca TCT	40 mm (1-9/16")	40 mm (1-9/16")	52 mm (2")	52 mm (2")
Core Bit	105 mm (4-1/8")	105 mm (4-1/8")	160 mm (6-5/16")	160 mm (6-5/16")
IPM	1,450-2,900	1,450-2,900	1,110-2,250	1,110-2,250
RPM	250-500	250-500	150-310	150-310
Peso	6.2 Kg	6.8 Kg	10.9 Kg	10.9 Kg
Vibración concreto	10 m/s ²	5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Carbones (Escobilla)	350	350	175	175
Tecnología MAKITA	-		-	

MARTILLO DEMOLEDOR - SDS MAX



Modelo	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C
Potencia	1,100 W	1,100 W	1,300 W	1,510 W	1,510 W
Fuerza	11.6 J	11.4 J	17.2 J	25.5 J	25.5 J
IPM	1,100 - 2,650	1,100 - 2,650	1,100 - 2,650	950 - 1,900	950 - 1,900
Peso	5.1 Kg	5.6 Kg	8.0 Kg	9.7 Kg	10.8 Kg
Vibración	11.5 m/s ²	8.0 m/s ²	7.5 m/s ²	16.5 m/s ²	8.0 m/s ²
Carbones (Escobilla)	350	350	175	175	175
Tecnología MAKITA	-			-	

DEMOLEDOR DE PAVIMENTO



Modelo	HM1201	HM1307CB	HM1317CB	HM1802	HM1812
Potencia	1,130 W	1,510 W	1,510 W	2,220 W	2,220 W
Fuerza	13 J	33.8 J	33.8 J	62 J	62 J
IPM	2000	730-1450	730-1450	870	870
Peso	9.1 Kg	17.3 Kg	19.0 Kg	29.4 Kg	31.3 Kg
Vibración	-	12.0 m/s ²	7.0 m/s ²	14 m/s ²	6.5 m/s ²
Carbones (Escobilla)	155	175	175	-	-
Tecnología MAKITA	-	-		-	

TRONZADORA



Modelo	LW1401
Peso	18.3 kg
Dimensiones	50 x 29.5 x 64 cm
Alimentación	Eléctrica
Potencia de entrada (W)	2200W
Velocidad (RPM)	3800 rpm
Línea de producto	Makita eléctrico
Sierra de corte	14"

SOPLADORA DE AIRE



Modelo	RBL500
Motor combustión	2 Tiempos
Cilindrada (Cm3)	48.6
Velocidad aire (m/s)	59.3
Volumen aire (m3/min)	10
Vol. tanque combustible (L)	1.8
Peso (Kg)	8.7

REPARACIÓN DE PISOS

ESCARIFICADORAS

EDCO

ESCARIFICADORA

- Crea un acabado limpio, texturado o rugoso. Ideal para reparación de aceras, removo de pinturas, creación de superficies antideslizantes, preparación y/o limpieza de pisos.
- Remueve líneas de tráfico de pintura, epóxico y termoplástico.
- Chasis superior para un trabajo seguro y fácil.
- Freno de mano de acción rápida como estándar.
- El sistema de control independiente permite ajustar la presión de pulido para condiciones de irregulares en carreteras y calles.



EDCO CPM8E



EDCO CPM8



PULIDORAS DE PISOS

SCANMASKIN

- Eficaz y potente para pulido de superficies de concreto, excelente para aplicaciones de eliminación de pintura y capas.
- Es la primera máquina de una nueva generación de pulidoras de pisos, que combina un área pequeña con productividad alta.
- Es la máquina perfecta para empresas contratistas de instalación de pisos poliméricos: concreto pulido y diferentes tipos de piedra natural
- Diámetros: 330, 450, 500, 650 y 800mm



SCAN 450



SCAN 500



SCAN 650

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

NILFISK

- Las Aspiradoras Nilfisk, son equipos ideales para la industria metalúrgica y sector construcción en general. Estos equipos los puedes encontrar en 40 L, 60 L y 100 L, con corriente Monofásica y Trifásica



ATTIX 44



S3B MONOFASICA



T30S TRIFASICA

EQUIPOS DE COMPACTACIÓN

APISONADORES

MULTIQUIP MIKASA | HUSQVARNA

Los apisonadores de éstas marcas son reconocidos por su rendimiento y facilidad de operación. Incluyen las características más preferidas por los contratistas, para aplicaciones que requieren una productividad aún mayor, nuestros apisonadores son la respuesta.

CARACTERÍSTICAS	MTX 60HD	MT 76D	LT 6005
Peso	64 Kg	83 Kg	69 Kg
Ancho de Zapata	28 cm	30 cm	29 cm
Fuerza de Compactación	1400 Kg x Golpe	1623 Kg x Golpe	1400 Kg x Golpe



MTX60HD



MT76D
(DIESEL)



LT 6005

PLANCHAS COMPACTADORAS

MIKASA | MULTIQUIP

PLANCHAS UNIDIRECCIONALES

- De un diseño simple, las planchas unidireccionales Multiquip son perfectas para trabajos sobre arena, grava y materiales granulados, con una excelente eficiencia de trabajo, maniobrabilidad y durabilidad.

PLANCHAS REVERSIBLES

- Los compactadores de planchas reversible Multiquip incorporan un mecanismo de mando hidráulico único, eliminando ajustes mecánicos anticuados. No hay complicados ejes mecánicos o cables problemáticos, reduciendo así tiempo y costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS	MVC88VTH	MVH128GH	MVH408GH	MVH508DZ
Motor	HONDA GX160	HONDA GX160	HONDA GX390	HATZ 1D81S
Potencia	5.5 HP	5.5 HP	13 HP	13.5 HP
Ancho de trabajo	50 cm	59 cm	65 cm	65 cm
Peso operativo	15 Kn	23.5 Kn	55 Kn	65 Kn
Fuerza de compactación	94 Kg	122 Kg	379 Kg	536 Kg



MIKASA MVC88VTH



MIKASA MVH128GH



MVH408GH



MVH508DZ

RODILLOS COMPACTADORES

MULTIQUIP | HUSQVARNA

Están diseñados para satisfacer las expectativas de los contratistas por su fiabilidad, eficiencia y facilidad de uso. Estos versátiles rodillos son compactos y lo suficientemente potentes como para brindar un excelente rendimiento en las tareas más complejas.

MARCA	Multiquip	Multiquip	Husqvarna
Modelo	MRH800GS	AR14H	LP 6505
Motor	HONDA GX390	HONDA GX690	1D42S
Potencia	13 Hp	24 Hp	9.5 Hp
Ancho de trabajo	65 cm	90 cm	65 cm
Peso	694 Kg	1220 Kg	745 Kg
Fuerza de compactación	24 Kn	27.5 Kn	22 Kn



MULTIQUIP
MRH800



HUSQVARNA
LP 6505



MULTIQUIP
ARH14

EQUIPOS DE FUERZA

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS SENCI PARA AGUAS CON SOLIDOS

Hemos llegado al exigente mercado estadounidense para cumplir con las normas EPA equipada con motor OHV (válvula de sobreválvula subcontrolada) de alta calidad de Senci, cuerpo de bomba ligero pero potente, aleación de aluminio fundido con advertencia de nivel de aceite. Ampliamente utilizado para jardinería, riego y otros trabajos de suministro de agua.

MOTOBOMBA SENCI de 2"



MOTOBOMBA SENCI de 3"



MOTOBOMBA SENCI de 4"



MOTOBOMBAS MULTIQUIP PARA AGUAS CON SOLIDOS

Están construidas para enfrentar los requerimientos más demandantes de los contratistas y municipios. Resistentes y seguras, son ideales para aplicaciones de desagüe con un alto contenido de sólidos. Las bombas tragasólidos dejan pasar fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto que causan los taponamientos.



MOTOBOMBA MULTIQUIP de 3"



MOTOBOMBA MULTIQUIP de 4"



MOTOBOMBA MULTIQUIP de 6"



HIDROLAVADORAS

NILFISK | SENCI

- Las Hidrolavadoras están diseñadas para realizar trabajos de alto desempeño de limpieza, industria, agricultura, transportes y construcciones en general. Contamos con equipos Monofásicos, Trifásicos y a gasolina de 150 y 250 Bar de presión.



MC-2C MONOFÁSICA



MC-4M MONOFÁSICA



MC-5M TRIFÁSICA



MC-5M PE GASOLINA



MH-6M FA (TRIFÁSICA) AGUA CALIENTE



SENCI SCPW3100

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN

BARREDORAS

NILFISK

Las barredoras NILFISK usan la mayor tecnología dentro de su categoría, gracias a las innovaciones que han sido incorporadas en su diseño puede aumentar la productividad, al mismo tiempo que simplifica la manejabilidad. Diseñadas especialmente para las aplicaciones industriales más exigentes.

CARACTERÍSTICAS	SR 1000	SR 1101	SR 1601
Tipo de combustible	Batería	Batería	GLP
Velocidad Máxima	5.5 Km/h	6.0 Km/h	12 Km/h
Cap. de depósito	50 litros	70 litros	315 litros
Ancho de trabajo	1.00 m	1.26 m	1.60 m



SR 1000



SR 1101



SR 1601

GENERADORES

SENCI

Los generadores a SENCI están diseñados para altas exigencias, son resistentes, robustos y potentes, con 3 modelos disponibles en distintas capacidades. SENCI logra una cobertura completa a las demandas del mercado, se adaptan a cualquier lugar de trabajo entregando energía limpia y un rendimiento confiable. Son ideales para construcción, industria, aplicaciones domésticas, agrícolas y en cualquier lugar donde se requiera un generador de alta calidad.



SC3250 - III



SC7000 (Diesel)



SC8000 - III

CARACTERÍSTICAS	SENCI SC3250	SENCI SC7000	SENCI SC8000
Motor	Senci SC170 (7HP)	KA192F/E	Senci SC190 (14HP)
Tipo de combustible	Gasolina	Diesel	Gasolina
Potencia Máxima	2800 w	7000 w	7000 w
Voltaje	220 V	220 V	220 V

TORRES DE ILUMINACIÓN

WACKER NEUSON

Las torres de iluminación Wacker Neuson combinan las características y el rendimiento de las torres de iluminación tradicionales en un espacio reducido. Son idóneas para la iluminación de obras en general, preparación de las obras, vaciados de hormigón, eventos especiales, aparcamientos, trabajos en la carretera y trabajos en puentes.

ML440

ML440 LED

LTV6L



CARACTERÍSTICAS	MI440	MI440 LED	LTV6L
Motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Lambardini
Altura de mastil	5.00 mt	5.00 mt	7.00 mt
Potencia	400w x 4	24,000 Lm x 4	1000w x 4

Contáctenos
Telf.: (511) 717 5220 / 717 5221
www.tecnamaq.com.pe
ventas@tecnamaq.com

